DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

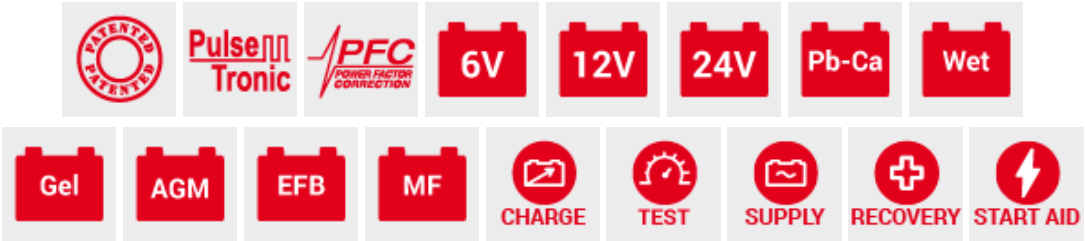

Panorámica

DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V
cod. 807586
Cargador de baterías inverter multifunción (BATTERY MANAGER) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP de 6/12/24V y para actividades de soporte en las intervenciones en los vehículos realizadas en los talleres mecánicos y de carrocería y en las concesionarias.
La tecnología innovadora Power Stream garantiza prestaciones superiores, hasta del 50% con respecto a los cargadores de baterías tradicionales. La tecnología Pulse Tronic garantiza lacarga óptima de la batería a través de 8 fases.
Doctor Charge 50 realiza 5 funciones:
1. carga y mantenimiento automático de las baterías con tecnología PULSE TRONIC, incluso en condiciones ambientales difíciles (temperaturas bajas);
2. pruebas de batería como tensión en los bornes, capacidad de arranque (CCA) y control del funcionamiento del alternador del vehículo;
3. recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y restablecimiento del funcionamiento óptimo con regeneración periódica;
4. fuente de alimentación estable para los cambios de batería (para la salvaguardia de los dispositivos electrónicos de a bordo), para actividades de diagnóstico (controles de funcionamiento realizados en el vehículo), para mantener en salud las baterías de los vehículos demostrativos expuestos en las showrooms;
5. ayudo arranque de los vehículos.
Basado en latecnología de SMPS (Switch Mode Power Supply). En los casos de interrupción de energía o de usos repetitivos, Doctor Charge 50 se adapta a la últimas configuraciones realizadas. Varias protecciónes disponibles. Con dispostivo PDF.

1 PH 230V

TRACTOR

MARCADO CE

MOTO

VAN

CERTIFICACION EAC

COCHE

EXCAVADORA

CERTIFICACION SEMKO

DOCTOR CHARGE 50 230V 6V/12V/24V

BARCO

VAN

CERTIFICACION TÜV SUD

Datos técnicos

CODIGO 807586

CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A

DIMENSIONES 33 - 10 - 16 cm

TENSION DE RED MONOFASICA 230 V

CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start) A

PESO 3,7 kg

FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz

MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 10 Ah

CODIGO EAN 800489795904 7

POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA 600 W

MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 600 Ah

PIEZAS/PALETA 99 pz/paleta

TENSION DE CARGA 6 / 12 / 24 V

POSICIONES DE REGULATION 7

PIEZAS/PALETA - B 88 pz/paleta - B

CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 45 / 45 / 23 A

Accesorios incluidos

CABLES P./N. + PINCAS 3 M - 124874